



ขั้นตอนการตั้งค่า Radio-Online (ShoutCast Server) โดยใช้ Plugin ของ SHOUTcast DSP Plug-In for Winamp


1. หลังจากได้รับรายละเอียดการใช้งานแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูล radio port ที่จำเป็นได้จากระบบสมาชิก โดยให้ล็อกอินเข้าไปที่ <https://www.userpanel.net/clientarea.php>

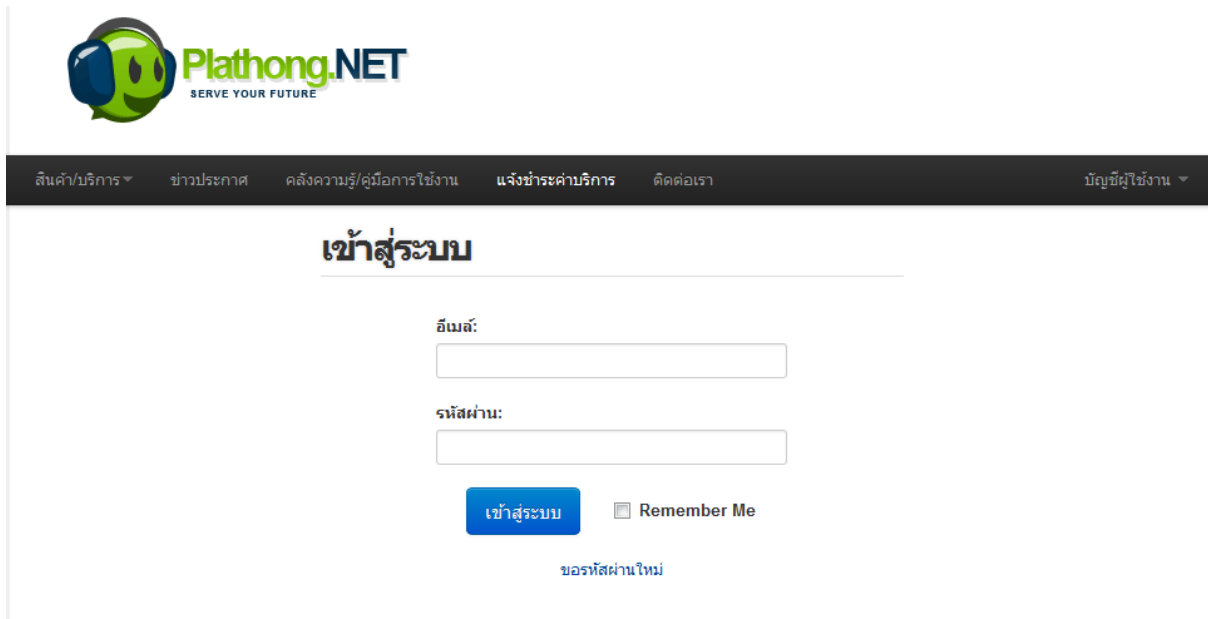

2. หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิกเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ “บริการที่ใช้งานอยู่”

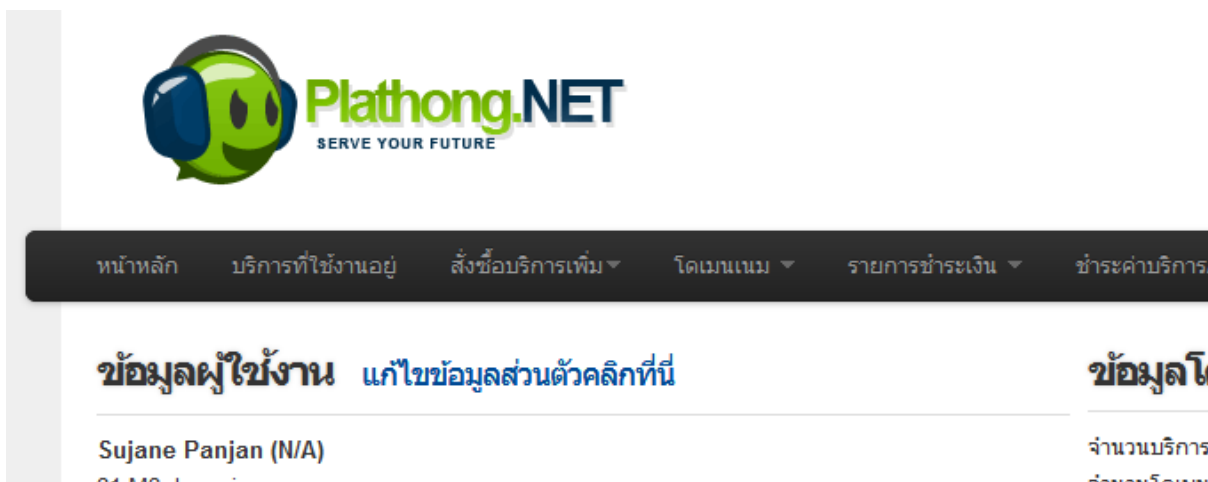

3. ระบบจะแสดงรายการ บริการที่คุณใช้งานอยู่ทั้งหมด ให้คลิกที่ปุ่ม “View Details” ของ radio port ที่ต้องการตั้งค่า

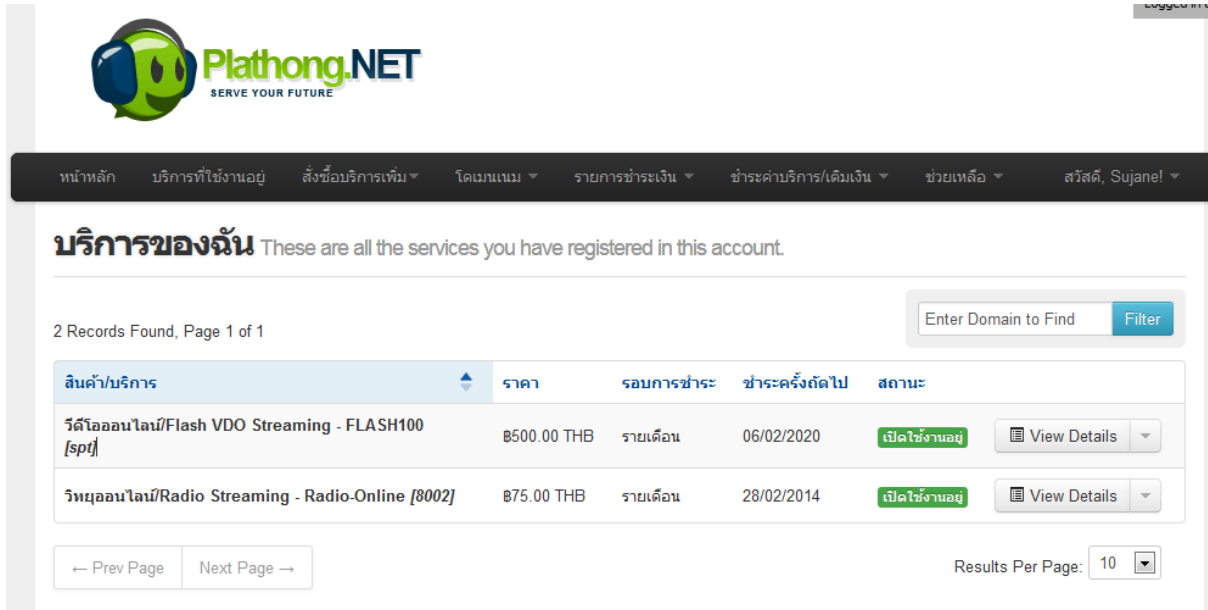

The screenshot shows the Plathong.NET website interface. At the top is the logo and navigation menu. Below is a section titled "บริการของฉัน" (My Services) with a search bar and a table of services. The table has columns for service name, price, subscription type, start date, and status. Two services are listed: "วีดีโอออนไลน์/Flash VDO Streaming - FLASH100 [spt]" and "วิทยุออนไลน์/Radio Streaming - Radio-Online [8002]".

สินค้า/บริการ	ราคา	รอบการชำระ	ชำระครั้งถัดไป	สถานะ
วีดีโอออนไลน์/Flash VDO Streaming - FLASH100 [spt]	฿500.00 THB	รายเดือน	06/02/2020	เปิดใช้งานอยู่ View Details
วิทยุออนไลน์/Radio Streaming - Radio-Online [8002]	฿75.00 THB	รายเดือน	28/02/2014	เปิดใช้งานอยู่ View Details

4. ระบบจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าทั้งหมด ตามภาพ

Here is an overview of your product/service with us.

[« Back to Services List](#)

สินค้า/บริการ:

วิทยุออนไลน์/Radio Streaming - Radio-Online [เปิดใช้งานอยู่](#)

จำนวนคนฟัง:

100 x Listeners ฿0.75 THB

รอบการชำระ:

รายเดือน

ช่องทางชำระค่าบริการ:

ชำระโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร

ยอดชำระในแต่ละรอบบิล:

฿75.00 THB

ชำระครั้งถัดไป:

28/02/2014

รายละเอียดสำหรับนำไปใส่ใน Sam, Winamp หรือ Autodj

Server IP : radio10.plathong.net

Radioport : 8002

DJ Password :

Admin Password :

[เปลี่ยนรหัสผ่าน](#)

การ Kick DJ

Username = admin

Admin Password = 123123

คลิกที่นี่หากต้องการ Kick DJ

ตรวจสอบ SHOUTcast D.N.A.S. Status [คลิก](#)

สร้างโค้ดหน้ารับฟัง <https://www.userpanel.net/radio/getradio.php>


คู่มือการตั้งค่าการใช้งาน <https://www.userpanel.net/knowledgebase.php?action=displaycat&catid=3>

แจ้งปัญหาการใช้งาน <https://www.userpanel.net/submitticket.php?step=2&deptid=1>


5. เปิดโปรแกรม Winamp ที่ติดตั้ง Plugin ของ SHOUTcast DSP Plug-In for Winamp -2-3-2 (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้า “ช่วยเหลือ” >> “ดาวน์โหลด”)




6. การตั้งค่าผ่าน Plugin ของ SHOUTcast DSP Plug-In for Winamp -2-3-2 ให้ทำการเปิดหน้าต่างของ SHOUTcast DSP Plug-In for Winamp -2-3-2 โดยคลิกที่ “Options >> Preferences” และคลิกที่ DSP/Effect จากนั้นคลิกเลือก plugin ชื่อ Nullsoft SHOUTcast Source DSP v2.3.2 ตามภาพ

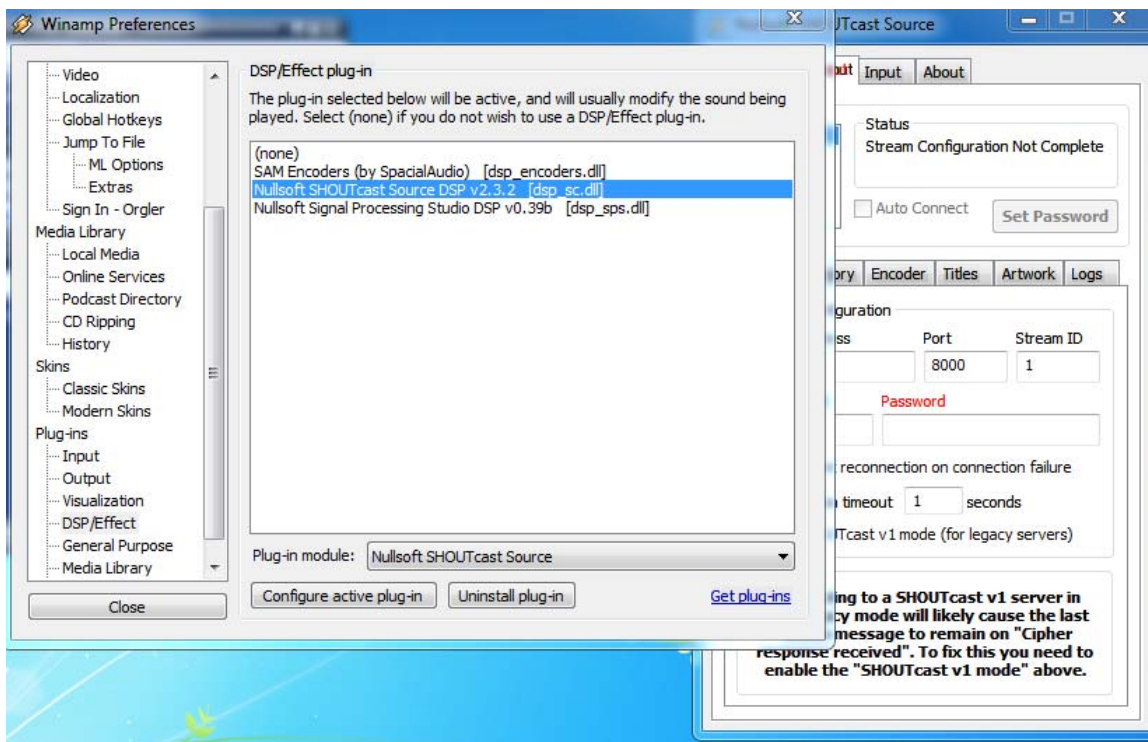


7. ที่แถบ Output และ Login ให้ตั้งค่าตามภาพ (ค่า Server Address หรือ Server IP , Port, Password ให้ดูจาก ข้อที่ 4) สำหรับค่า Password ให้ใช้ DJ Password

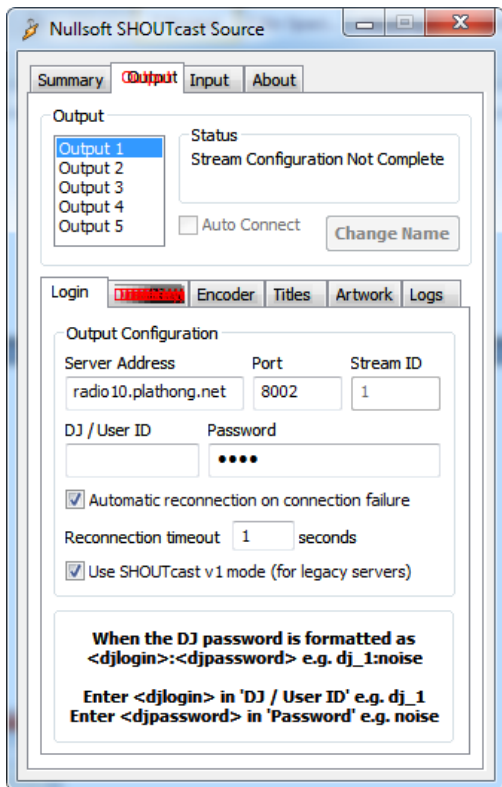

8. ที่แถบ Output และ Directory ตั้งค่าตามต้องการ

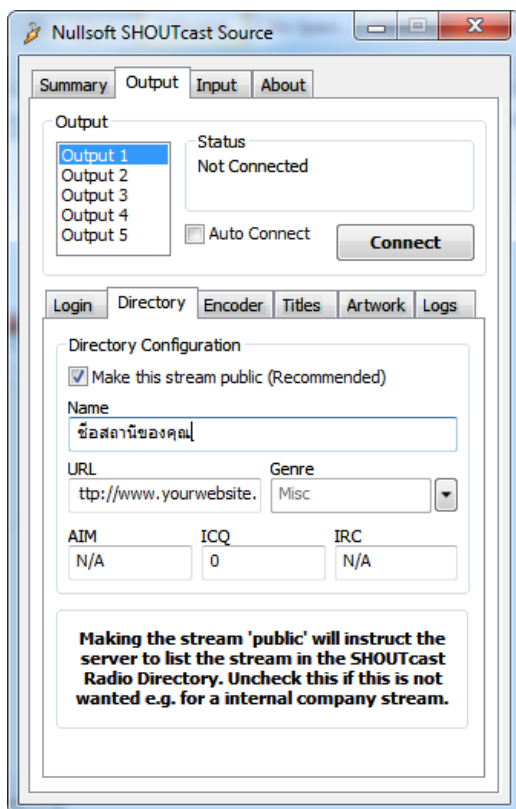

9. ที่แถบ Output และ Encoder ตั้งค่า Encoder Type เป็น MP3 Encoder เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อกับ Server หากเชื่อมต่อสำเร็จเวลาจะวิ่ง

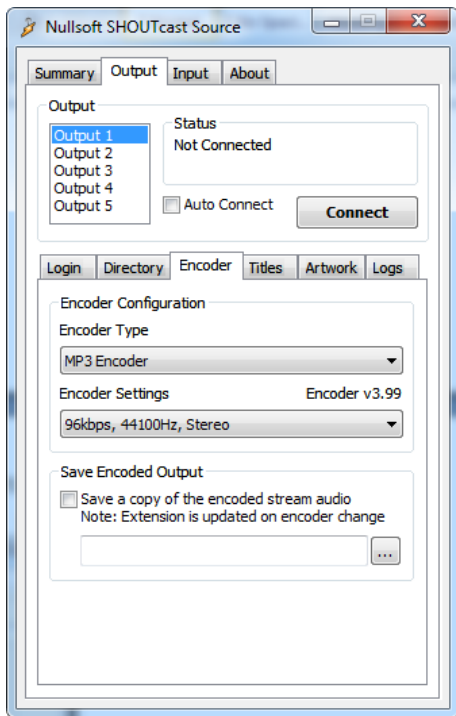

10. ทดลองเปิดเพลงจาก Winamp และรับฟังได้จากหน้าสร้างโคดรับฟังในข้อที่ 4

การตั้งค่าตามข้างต้นเป็นการนำเสียงจาก Winamp มาออกออนไลน์เท่านั้น หากต้องการรับเสียงจากข้างนอกให้ต่อสายเสียงมาเข้าที่ Line In ของ Sound Card และ กำหนดค่าเพิ่มตามที่แถบ Input โดยเปลี่ยน Input Device มาเป็น Soundcard Input และ Choose Capture Device ตามการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง

